


Lägler®

www.laegler.com

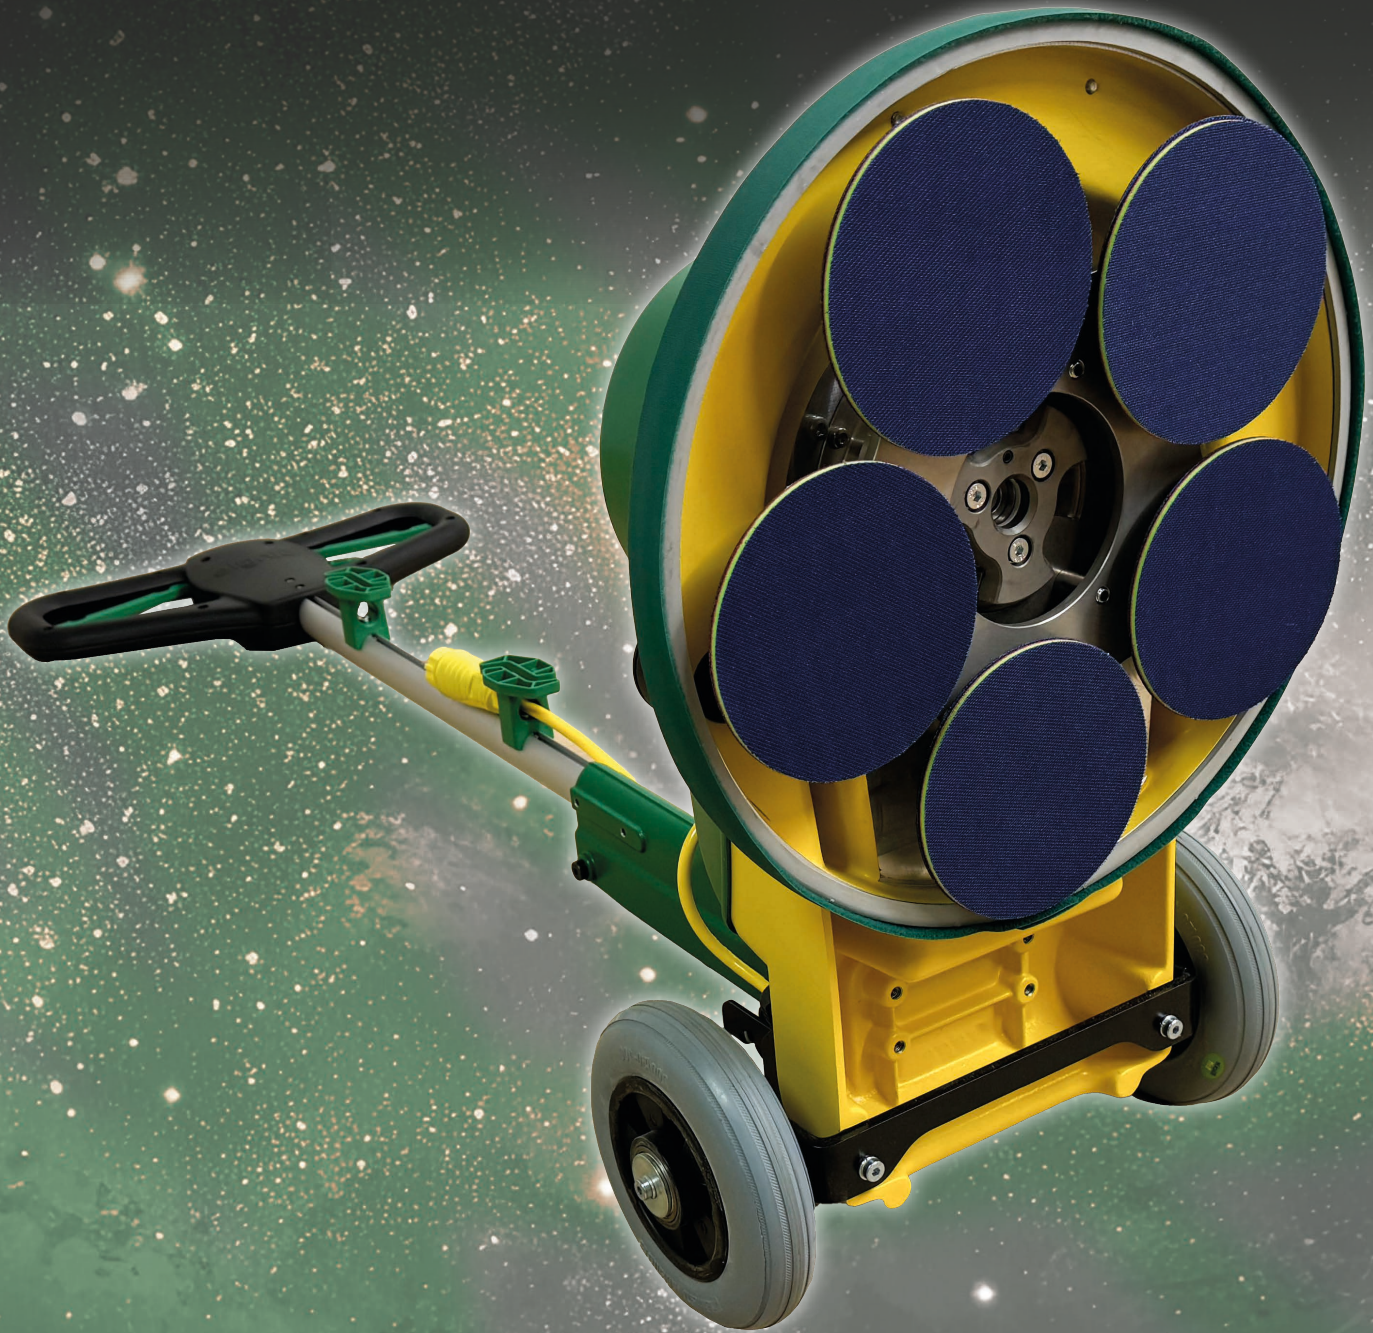

LÄGLER 5-Star

El plato multidisco para la SINGLE

LÄGLER 5-Star

Datos técnicos

Descripción: plato multidisco con 5 platos lijadores de acero no accionados

Diámetro total del plato multidisco: 420 mm


Placa portaplatos: espesor del material 8 mm / acero inoxidable

Soporte platos: espesor del material 4 mm / acero inoxidable

Fijación del plato de lijado de acero: atornillado, por lo que se puede cambiar rápidamente



Plato multidisco con Systainer®
Número de artículo: 850.03.00.100

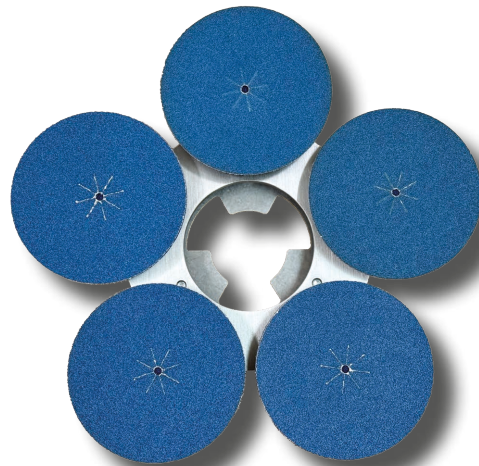

Plato multidisco sin Systainer®
Número de artículo: 850.03.10.100


Descripción: plato lijador de acero

Diámetro: 150 mm

Rodamiento: rodamiento de bolas angulares en dos filas

Plato lijador de acero elástico: remachado, con soporte de aluminio

Número de artículo: 850.03.11.100



Con cinco platos lijadores – ¡para resultados aún mejores!

El nuevo y robusto plato multidisco se adapta perfectamente al suelo gracias al acero elástico flexible de cada uno de los platos lijadores de acero. Este efecto se ve reforzado por el uso de los discos flexibles de Velcro.

Los platos lijadores montados individualmente giran en sentido contrario al plato completo.

Esto reduce las vibraciones, facilita el manejo y garantiza un patrón de lijado significativamente mejorado.

Ventajas: Comparación con plato monodisco

✓ Resultado del lijado

La calidad de la superficie mejora notablemente

✓ Manejo

La máquina es más fácil de guiar

✓ Discos de lijado y rejillas de lijado

Se puede utilizar el abrasivo (Ø 150 mm) de la mayoría de las lijadoras de orillas

Ventajas: En general

✓ Larga vida útil

gracias a la utilización de componentes de alta calidad

✓ Montaje sencillo y rápido

del plato multidisco a la máquina



Campos de aplicación

- ✓ Principalmente para el lijado fino de suelos de madera (a partir de grano 80)
- ✓ Lijado intermedio de barniz

Instrucciones de uso - ¡IMPORTANTE!

- ✓ ¡Utilizar sólo en superficies de madera!
- ✓ ¡Se recomienda el uso con discos flexibles de Velcro!
- ✓ ¡No se recomienda el uso en superficies extremadamente irregulares!
En este caso, ¡lije previamente y nivele la superficie con la HUMMEL®!

¡Las instrucciones de aplicación descritas anteriormente no son válidas en general! ¡El uso del plato multidisco debe adaptarse siempre a las condiciones individuales de la obra! !

