


Lägler[®]

www.laegler.com

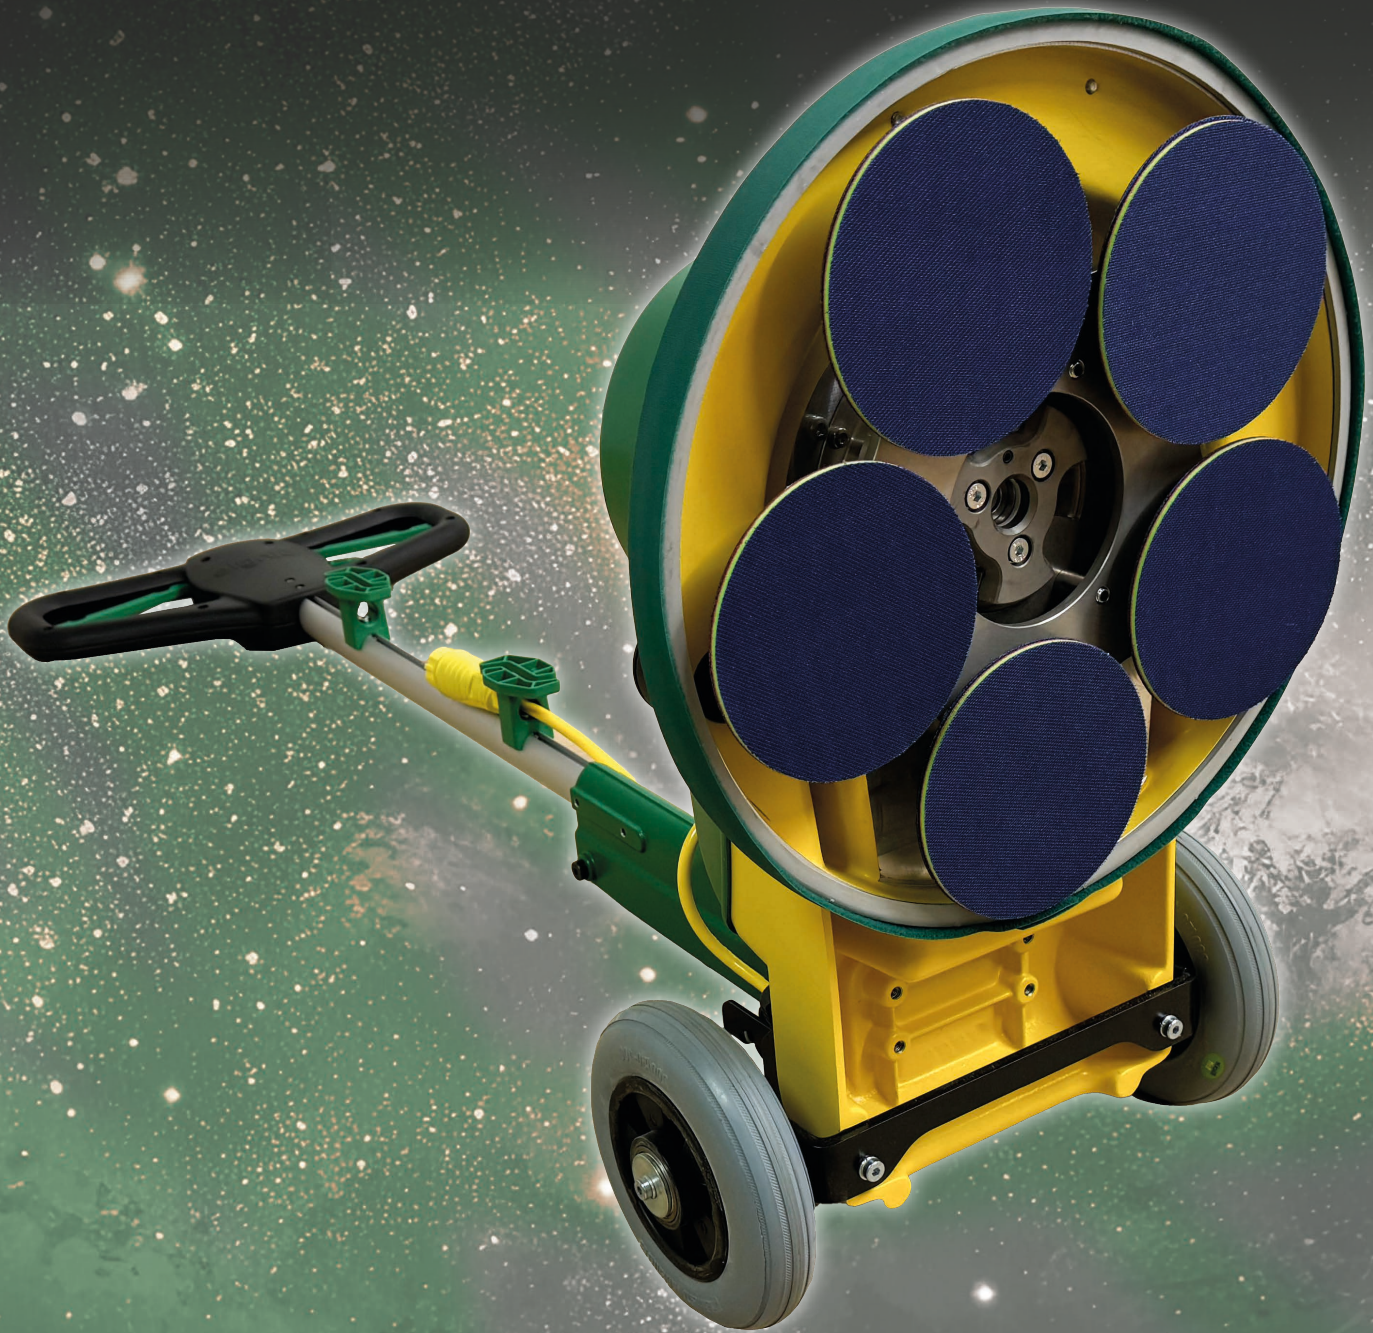

LÄGLER 5-Star

Der Mehrscheibenteller für die SINGLE

LÄGLER 5-Star

Technische Daten

Beschreibung: Mehrscheibenteller mit fünf nicht angetriebenen Stahlschleiftellern

Gesamtdurchmesser Mehrscheibenteller: 420 mm

Trägerplatte: Materialdicke 8 mm / Edelstahl rostfrei


Telleraufnahme: Materialdicke 4 mm / Edelstahl rostfrei

Befestigung Stahlschleifteller: geschraubt, dadurch schnell austauschbar



Mehrscheibenteller mit Koffer

Artikelnummer: 850.03.00.100

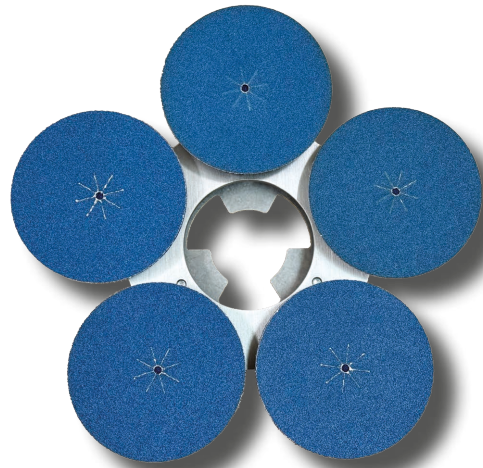

Mehrscheibenteller ohne Koffer

Artikelnummer: 850.03.10.100


Beschreibung: Stahlschleifteller

Durchmesser: 150 mm

Lagerung: zweireihiges Schrägkugellager

Federstahlteiler: genietet, mit Aluminium-Aufnahme

Artikelnummer: 850.03.11.100



Mit fünf Schleiftellern... für noch bessere Ergebnisse!

Der neue robuste Mehrscheibenteller passt sich, dank des flexiblen Federstahls der einzelnen Stahlschleifteller, optimal dem Boden an. Dieser Effekt wird durch den Einsatz der flexiblen Kletthaftscheiben gesteigert.

Die einzeln gelagerten Schleifteller rotieren entgegen der Drehrichtung des gesamten Tellers.


Dadurch werden Vibrationen reduziert, die Handhabung erleichtert und ein deutlich verbessertes Schleifbild ermöglicht.

Vorteile: Vergleich zum Einscheibenteller

- ✓ **Schleifergebnis**
Die Oberflächenqualität verbessert sich deutlich
- ✓ **Handhabung**
Die Maschine lässt sich leichter führen
- ✓ **Schleifscheiben und Schleifgitter**
Das Klettschleifmittel (Ø 150 mm) der meisten Randschleifmaschinen kann verwendet werden

Vorteile: Allgemein

- ✓ **Langlebigkeit**
durch den Einsatz hochwertiger Komponenten
- ✓ **Einfache und schnelle Montage**
des Mehrscheibentellers an die Maschine

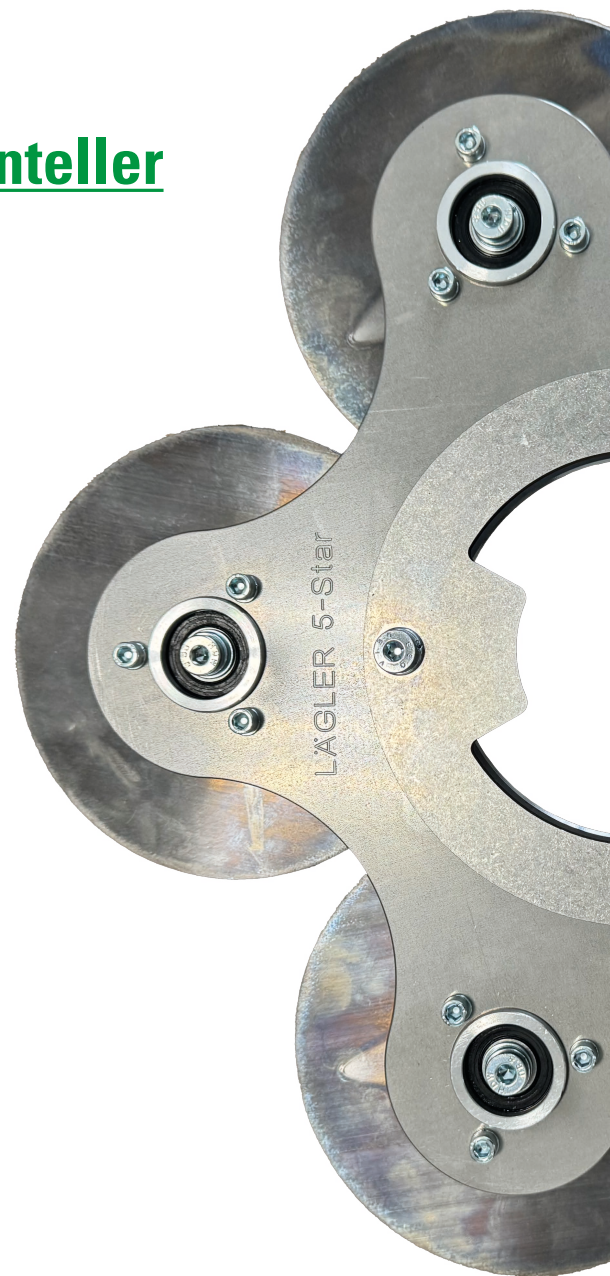

Anwendungsbereiche

- ✓ Hauptsächlich für den Feinschliff von Holzfußböden (ab Körnung 80)
- ✓ Lackzwischen Schliff

Anwendungshinweise – WICHTIG!

- ✓ Verwendung ausschließlich auf Holzoberflächen!
- ✓ Verwendung mit flexiblen Kletthaftscheiben wird empfohlen!
- ✓ Der Einsatz auf extrem unebenen Oberflächen wird nicht empfohlen!
In diesem Fall die Oberfläche mit der HUMMEL® vorschleifen und eibnen!

Die oben beschriebenen Anwendungshinweise sind nicht allgemeingültig!
Der Einsatz des Mehrscheibentellers muss immer an die jeweiligen individuellen Gegebenheiten der Baustelle angepasst werden!

